



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

Control Universal Celular

Modelo: **COM CE**

Alimentación:	Eliminador 120 Vac / 12 Vdc.
Corriente en reposo:	30 mA.
Corriente máxima:	130 mA.
Corriente pico:	2 A.
Bandas soportadas:	3G, 2G, GPRS.

Comunicación bidireccional a través de mensajes SMS y llamada de alerta a los 3 números.

1 número telefónico principal.

2 Números telefónicos secundarios.


Dos canales de control 10 A, 120 Vac.

Dimensiones:

Largo:	175 mm.
Ancho:	98 mm.
Alto:	43 mm.
Peso:	.662 Kg.



ELECTRIFICADORES DE CERCO Y MEDIOS DE CONTROL.

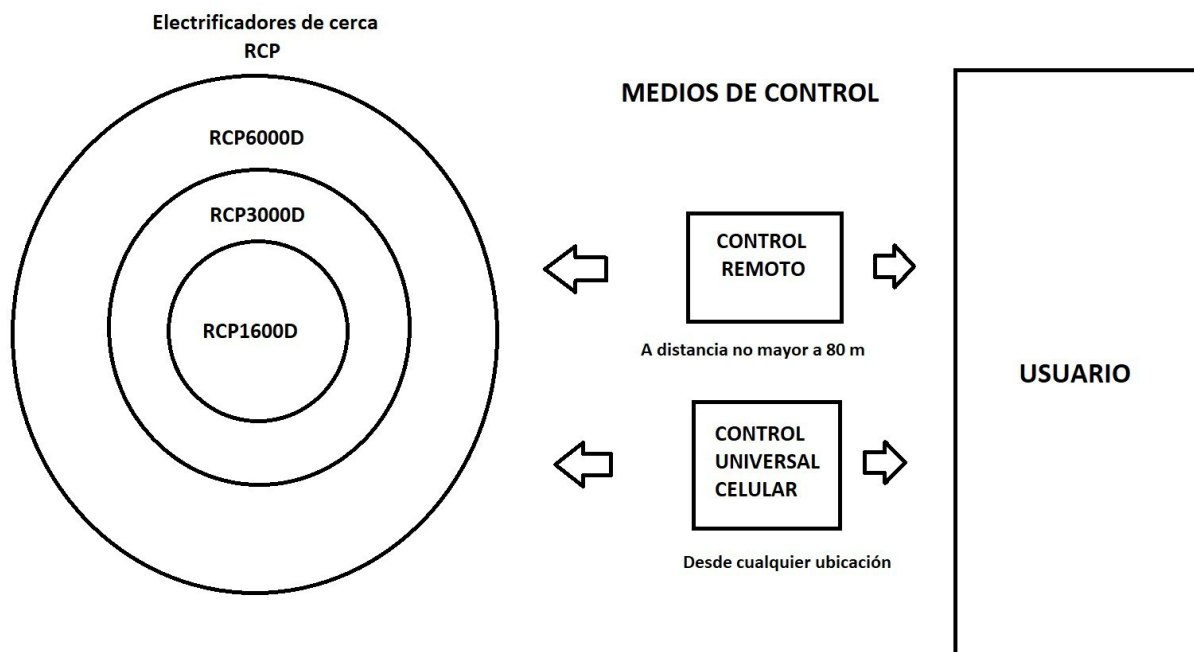

INTERACCIÓN ENTRE USUARIO Y ELECTRIFICADORES DE CERCA

Productos certificados por :



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Web site: www.atlind.com